



(Spaltmaße / gap dimensions)

(Lichtes Wandöffnungsmaß / Clear opening dimension wall)

Ansicht von der Scharnierseite / View from Hinge Side

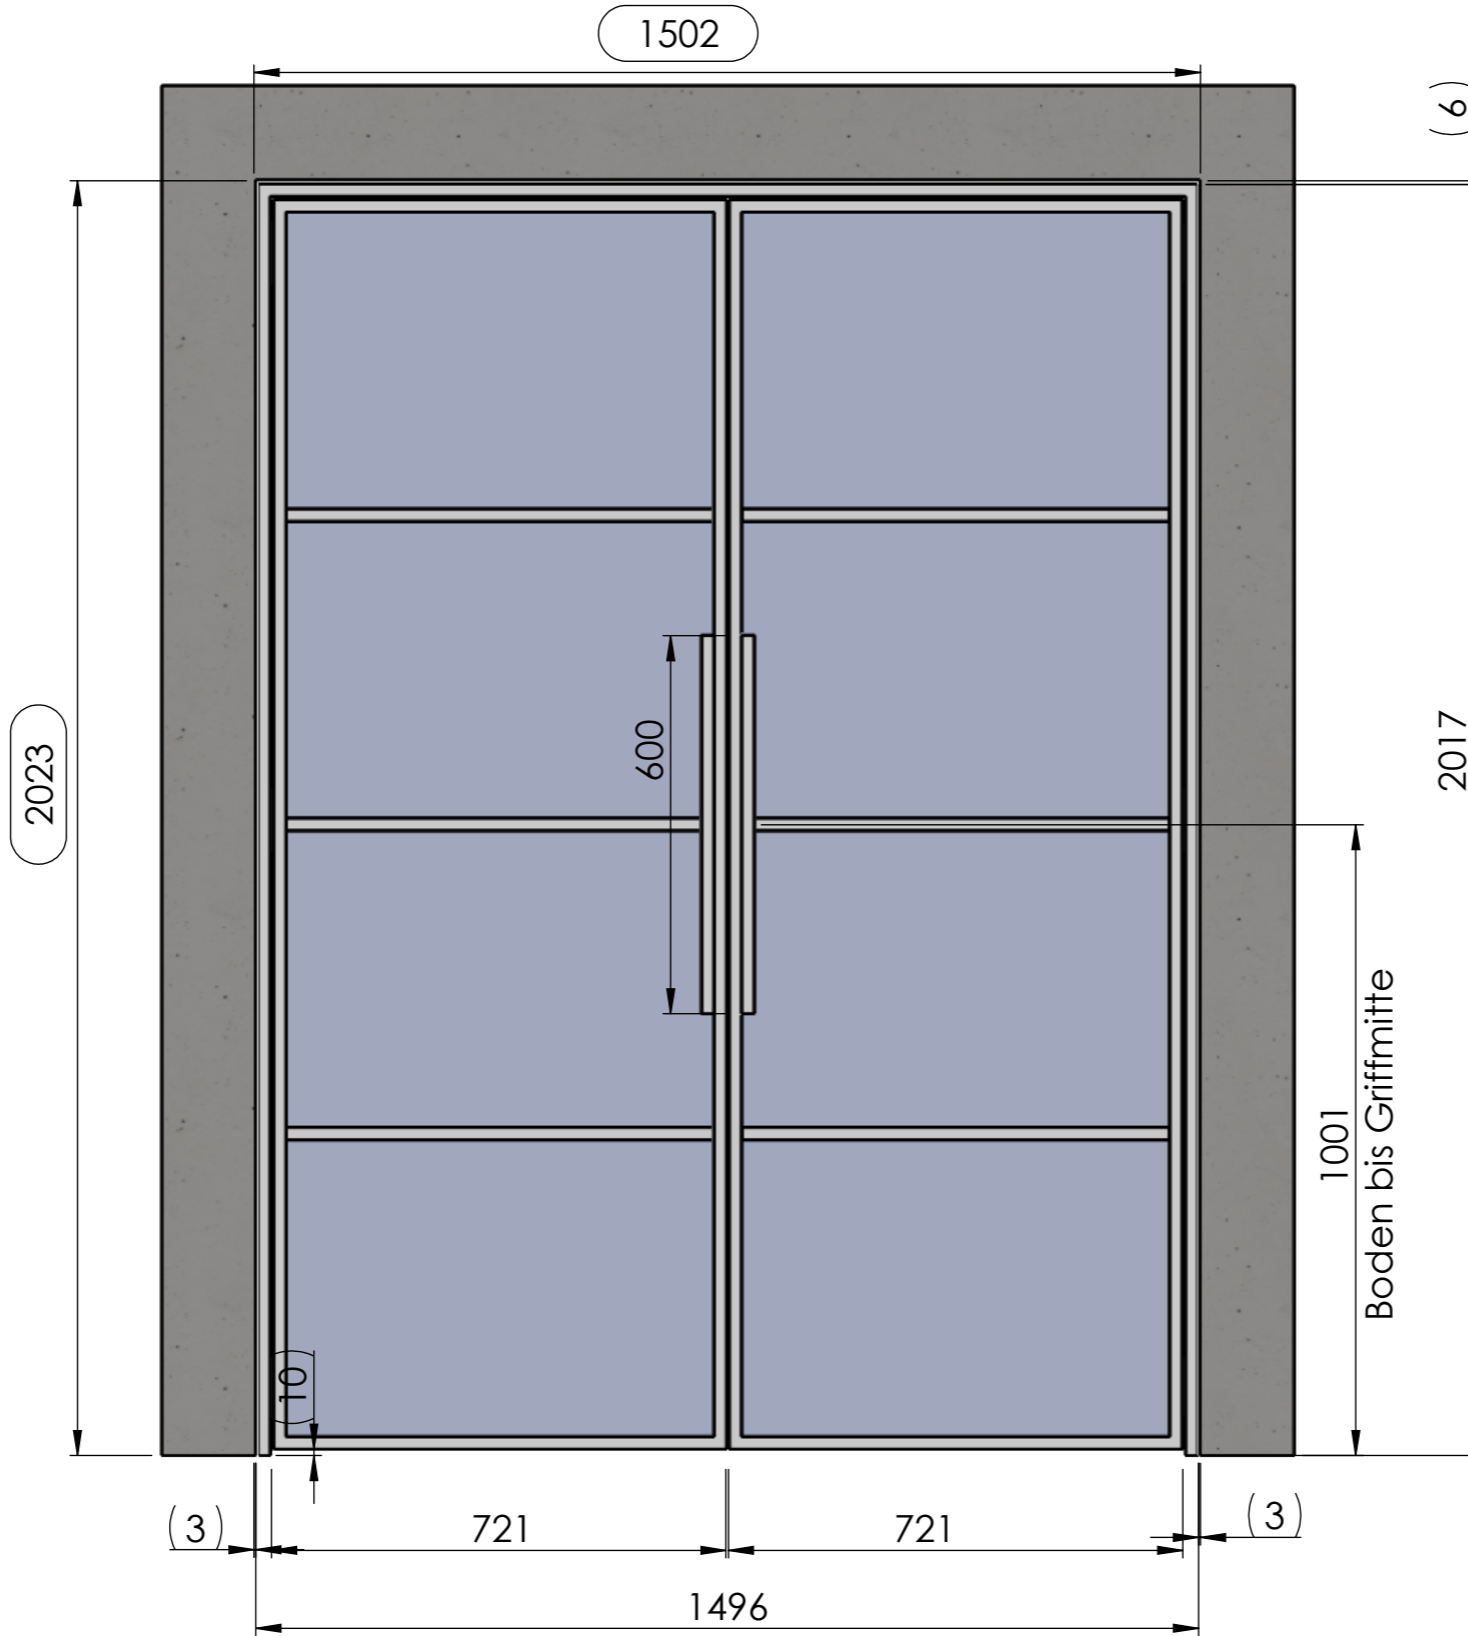

Ausstattungsmerkmale / Features	
Türsystem / door system	Drehtür mit Türrahmen / hinge door with frame
Ausführung / type	Doppeltür / double door
Lichte Höhe / clear height	2023
Lichte Breite / clear width	1502
Bedarfsflügel mit Pinlock / leaf with pinlock	Links/ left
Glastyp / glas type	6 mm Sicherheitsglas - klar / 6mm safety glass clear
Profilfarbe / profile color	RAL9016 Verkehrsweiß / RAL9016 traffic white
Profiloberfläche / profile surface	Feinstruktur / fine structure
Sprossentyp / sprout type	Optische Sprossen 20 x 5 (geklebt) / optical sprouts 20 x 5 (glued)
Griffart / grip type	Stoßgriff S20 / push handle S20
Grifffarbe / grip color	wie Profil / like profile
Schließsystem / locking system	Magnetverschluss / magnetic closure

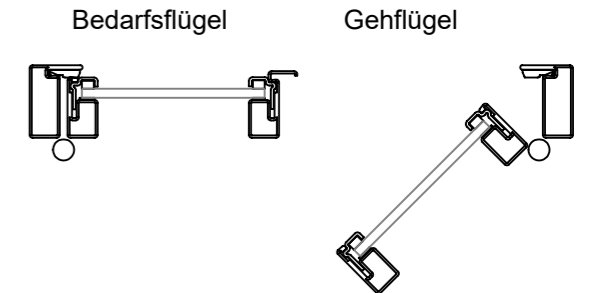

Ort / Datum	Unterschrift Auftraggeber zur Freigabe der Produktion

STEEL INTERIOR

BENENNUNG:
S123_0009

TOLERANZEN:
Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 13920-BF

MASSTAB: 1:20