



(Spaltmaße / gap dimensions)

(Lichtes Wandöffnungsmaß / Clear opening dimension wall)

Ansicht von der Scharnierseite / View from Hinge Side

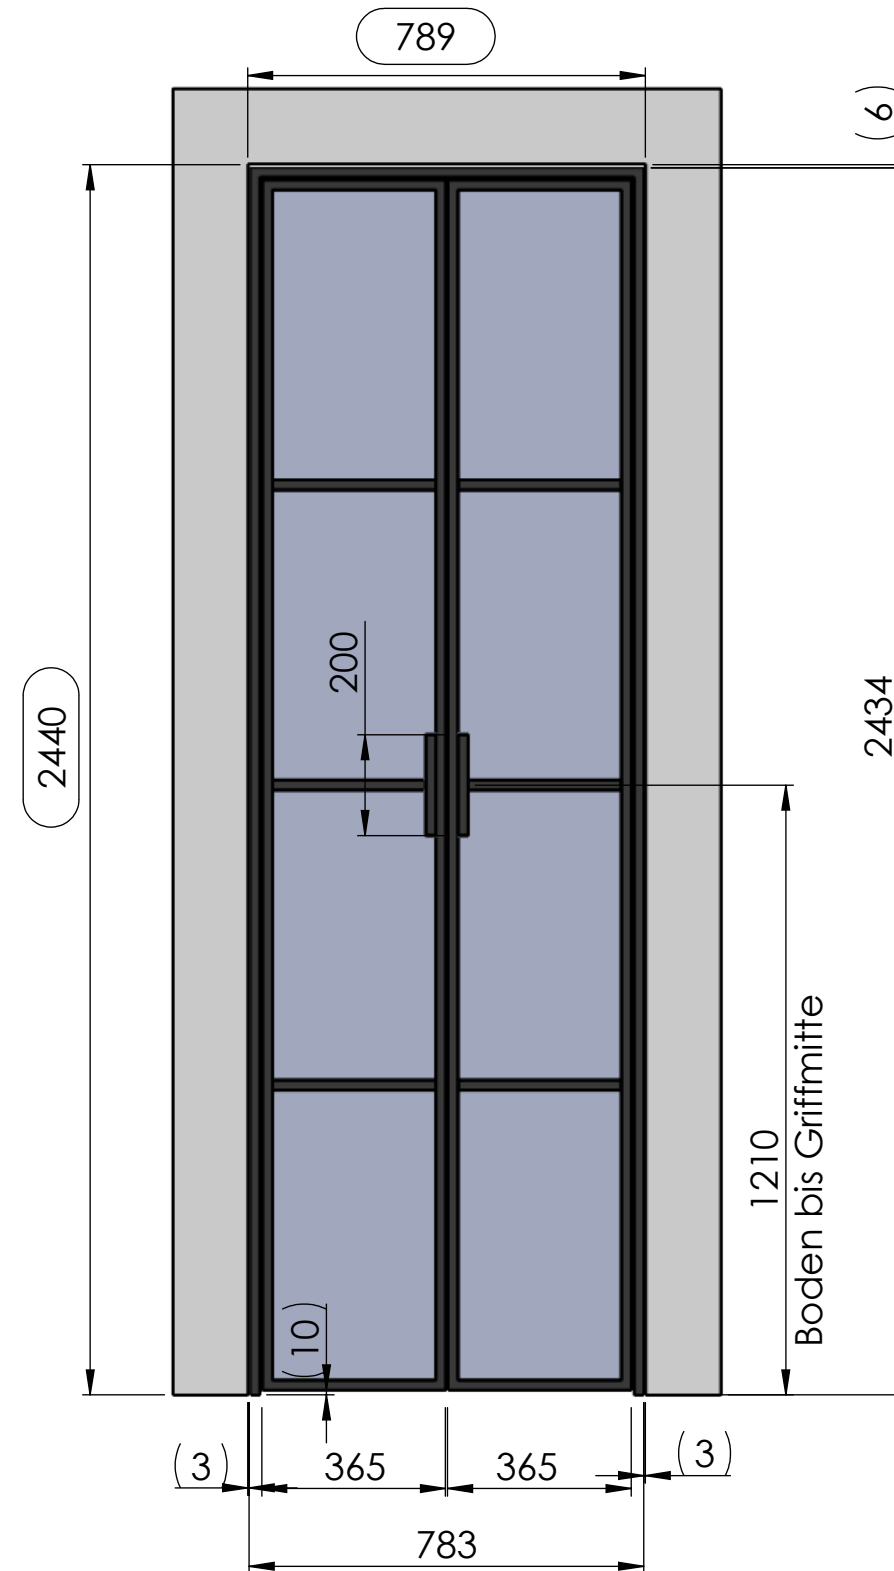

Ausstattungsmerkmale / Features	
Türsystem / door system	Drehtür mit Türrahmen / hinge door with frame
Ausführung / type	Doppeltür / double door
Lichte Höhe / clear height	2440
Lichte Breite / clear width	789
Bedarfsflügel mit Pinlock / leaf with pinlock	kein Bedarfsflügel
Glastyp / glas type	Milchglas VSG 3.3.1 / milky glas VSG 3.3.1
Profilfarbe / profile color	RAL9005 Tiefschwarz / RAL9005 jet black
Profiloberfläche / profile surface	Feinstruktur / fine structure
Sprossentyp / sprout type	Konstruktionssprossen 20 x 25 (verschweißt) / construction sprouts 20 x 25 (welded)
Griffart / grip type	Stoßgriff S20 / push handle S20
Grifffarbe / grip color	wie Profil / like profile
Schließsystem / locking system	Magnetverschluss / magnetic closure

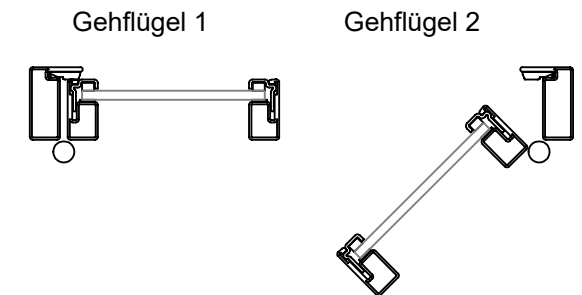

Ort / Datum	Unterschrift Auftraggeber zur Freigabe der Produktion

STEEL INTERIOR

BENENNUNG:
SI23_0010

TOLERANZEN:
Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 13920-BF

MASSTAB: 1:20